HRIT 1800 – 2000 RETRO ASPORTABILE REMOVABLE REAR PANEL

Armadi monoblocco Monoblock cabinets

PROTEZIONE
PROTECTION
IP55

IMPATTO
IMPACT
IK10/8

TYPE
TYPE
12

Dimensioni Dimensions			Luce porta trasparente Dimension of glass		Dimensioni piastra Dimension of mounting plate		Sezione passaggio cavi Cable-entry		Dimensioni porta interna Dimension of inside door	
H	**L | W**	**P | D**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**H_1**	**L_1**
1800	**800**	500	610	1610	1705	690	150	500	1680	678
1800	**1000**	500	810	1610	1705	890	150	700	1680	878
1800	**1200D**	500	410-410	1610	1705	1090	150	900	1680	537-537
2000	**800**	500	610	1810	1905	690	150	500	1880	678
2000	**1000**	500	810	1810	1905	890	150	700	1880	878
2000	**1200D**	500	410-410	1810	1905	1090	150	530-530	1880	537-537
2000	**1600D**	500	610-610	1810	1905	1490	150	530-530	1880	737-737

D = porta divisa in battuta / solid leaf door

	PAG.
Sistemi di chiusura Closing system	149
Sistemi di aerazione Ventilation systems	150
Zoccoli Plinth	154

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

Zoccoli | Scheda tecnica
Plinth | Data sheet
PAG. 156

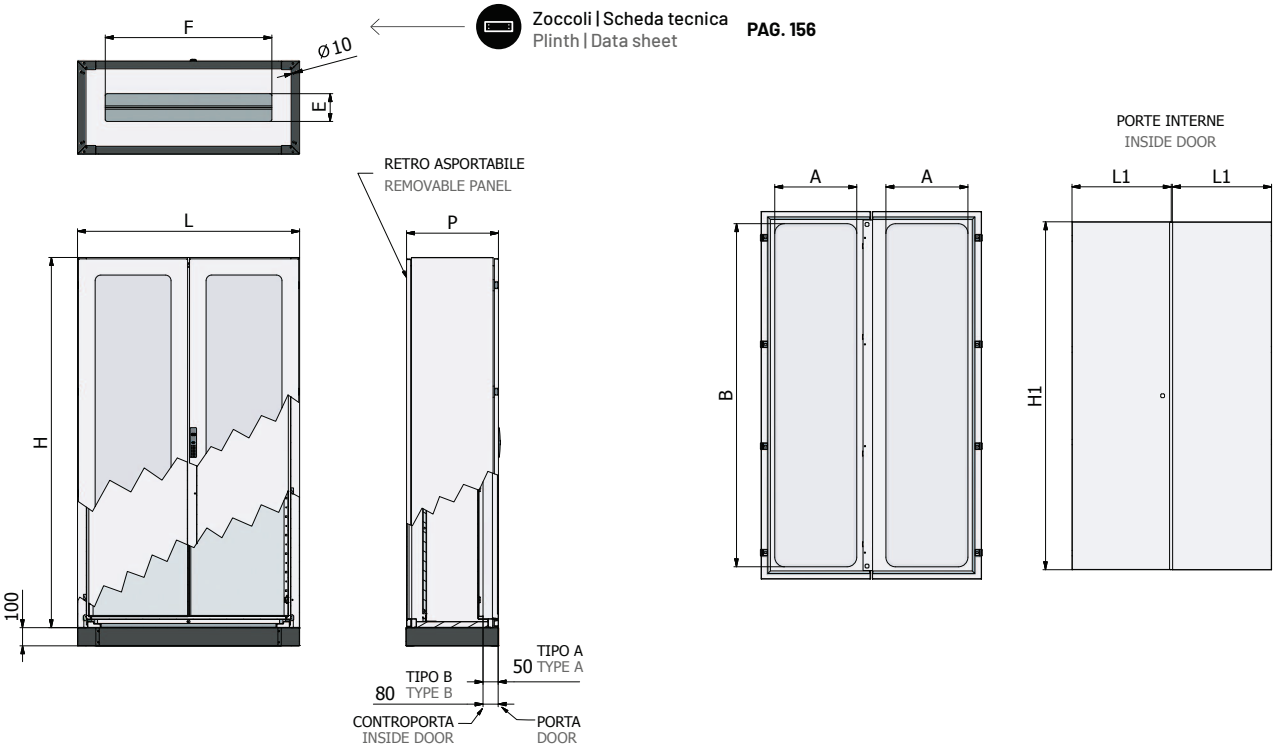

ACCESSORI A RICHIESTA /
ACCESSORIES ON DEMAND

Corpo con retro asportabile, porta trasparente, porta interna piastra interna regolabile e zoccolo da 100.

Cabinet structure with removable rear panel, glass door, inside blank door, adjustable internal mounting plate and plinth H=100.

Dimensioni Dimensions			Versione tipo A Model type A	Versione tipo B Model type B	Chiusura di fondo intera Only one cable entry
H	L | W	P | D			
1800	**800**	500	**HRIT1885**	**HRIT1885B**	ZN84
1800	**1000**	500	**HRIT1815**	**HRIT1815B**	ZN104
2000	**800**	500	**HRIT2085**	**HRIT2085B**	ZN84
2000	**1000**	500	**HRIT2105**	**HRIT2105B**	ZN104

Corpo con retro asportabile, porta divisa trasparente, porte interne, piastra interna regolabile e zoccolo da 100.

Cabinet structure with removable rear panel, glass solid leaf door, internal doors, adjustable internal mounting plate and plinth H=100.

Dimensioni Dimensions			Versione tipo A Model type A	Versione tipo B Model type B	Chiusura di fondo intera Only one cable entry
H	L | W	P | D			
1800	**1200[D]**	500	-	**HRIT1825DB**	ZN124
2000	**1200[D]**	500	-	**HRIT2125DB**	ZN124
2000	**1600[D]**	500	-	**HRIT2165DB**	ZN84 (x2)

GOLFARI
Golfare da M12.

EYEBOLT
Eyebolt diameter M12.

Articolo Article	Descrizione Description
GM12	Golfare Eyebolt M12

ASTINA ANTIVENTO BLOCCAPORTA

ACCESSORY FOR THE STORM DOOR STOPPER

	Articolo Article
NEW	**AV31X**



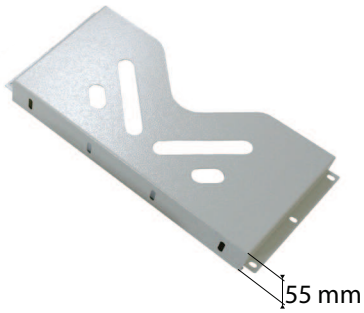

TASCHE PORTASCHEMI
- Costruite in lamiera verniciata RAL7035;
- Fissaggio con viti su tubo rinforzo porta.

DOCUMENT POCKETS
- Made of steel and painted RAL7035;
- Mounted with screws.

Dimensioni Dimensions		Articolo Article	Larghezza porta Width of the door
H	L | W		
220	**230**	**TSA4***	Tutte / All
220	**240**	**TSU**	Tutte / All
220	**330**	**TS500**	500
220	**430**	**TS600**	600
220	**530**	**TS700**	700
220	**630**	**TS800**	800
220	**830**	**TS1000**	1000
220	**240**	**TSX****	Tutte / All

* TSA4 costruita in PVC, fissaggio con adesivo
* TSA4 made of plastic A4 size mounted with adhesive

** TSX costruita in Acciaio INOX
** TSX made of stainless steel

PROFILO PER PORTA
Costruzione in lamiera sendzimir completo di 4 viti TC 4.8x13.

STRENGTHENING FRAME
Made of sendzimir steel with 4 screws TC 4.8x13

Larghezza porta Door width	Articolo Article
400	**SR400**
500	**SR500**
600	**SR600**
700	**SR700**
800	**SR800**
1000	**SR1000**

COPPIA DI STAFFE PER FISSAGGIO A MURO

PAIR OF WALL MOUNTING BRACKETS

	Articolo Article
NEW	**AFP12**

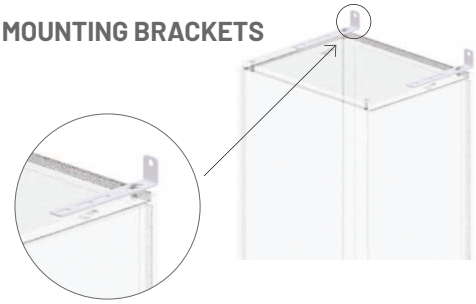

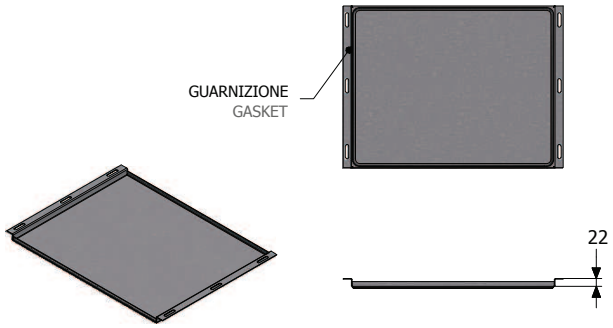

CHIUSURA FONDO INTERA PER HB

ONLY ONE CABLE ENTRY

Dimensioni armadio Cabinet dimensions		Articolo Article	Armadio compatibile Cabinet compatible
L | W	**P | D**		
600	400	**ZN64**	HB
800	400	**ZN84**	HB
1000	400	**ZN104**	HB
1200	400	**ZN124**	HB

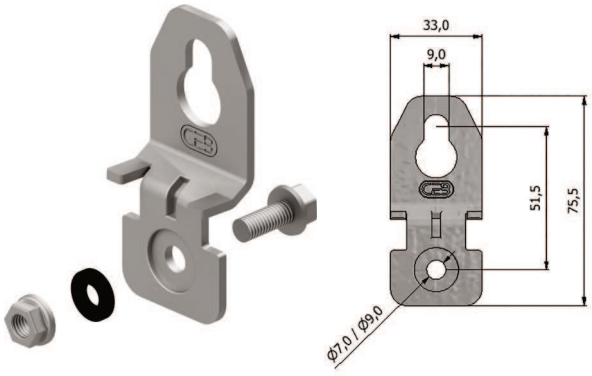

PIASTRINE DI FISSAGGIO

Composto da: quattro piastrine di fissaggio, quattro viti TE, quattro dadi e quattro rondelle PVC.

MOUNTING BRACKETS

The supply includes: four wall mounting brackets, four screws, four nuts and four PVC washers.

Articolo Article	
Q104	Fori da 7 mm / 7 mm holes
Q804	Fori da 9 mm / 9 mm holes

Confezione da 4 pezzi / Box of 4 pieces

CHIAVI
KEYS

	Articolo Article	Descrizione Description
1	**CA3**	Doppia aletta in zama Double cam
2	**CA3P**	Doppia aletta in plastica Plastic double cams
3	**CT7**	Triangolo da 7 mm in zama Triangular mark from 7 mm
4	**CS333**	Chiave 333 (PDCK) 333 key

GRUPPO SERRATURA COMPLETA
Composta: mostrina, blocchetto di aggancio, tirante doppia aletta o triangolo, due viti TC croce 3,5x6,5, vite TPSEI M5x16 e dado da M5 flangiato.

LOCKING SYSTEM
Made of: rod system, locking cover, and insert double cam or triangle, screws and nuts.

	Articolo Article	Descrizione Description
1	**BOXCEB**	Box completo con inserto doppia aletta Lock system double cam
2	**BOXG**	Box completo con inserto triangolo da 7 mm Lock system with triangle insert from 7 mm
3	**BOXG8**	Box completo con inserto triangolo da 8 mm Lock system with triangle insert from 8 mm

SERRATURE NON COMPATIBILI CON FORATURE STANDARD PD
LOCKS INCOMPATIBLE WITH STANDARD PD HOLE

	Articolo Article	Descrizione Description
1	**MG5C**	Maniglia con chiave T-handle with key
2	**PG5C**	Galletto dx con chiave Knob dx with key
3	**BOX2**	Box doppia aletta in zama Quarter turn in zama with cams insert
4	**BOXT7/8**	Box triangolo completo Lock system with triangle insert
5	**BOXC**	Box con chiave completo Lock system complete with key
6	**BOX2CH**	Box cromato con chiave 333 (PDCK) Chromed box with key 333

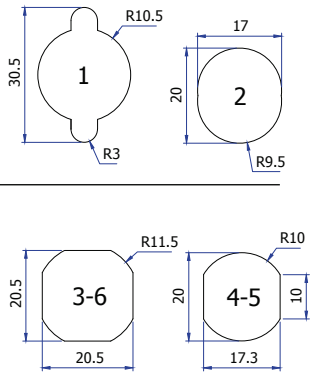

SISTEMI DI CHIUSURA

Gli armadi sono forniti di serie con la chiusura MG00L e la chiave CA3 (doppia aletta). A richiesta possono essere montati: mostrina ed inserto a triangolo MG00T6 completo di chiave CT7, maniglia con inserto doppia aletta MGDA completo di chiave CA3, maniglia con inserto di sicurezza MG33L completo di chiave 333.

CLOSING SYSTEM

The supply includes the lock MG00L and key CA3 (double cam). On demand you can substitute with: triangle lock MG00T6 with key CT7, swinging handle MGDA with key CA3, swinging handle MG33L with safety key 333.

Articolo Article	Descrizione Description
A **MG00L**	Mostrina con inserto doppia aletta Locking cover with double cam
B **MG00T6**	Mostrina con inserto a triangolo 6 mm Locking cover with triangle 6 mm
C **MG33L**	Maniglia girevole con chiave di sicurezza Swinging handle with safety key
D **MGDA**	Maniglia girevole doppia aletta Swinging handle double cam

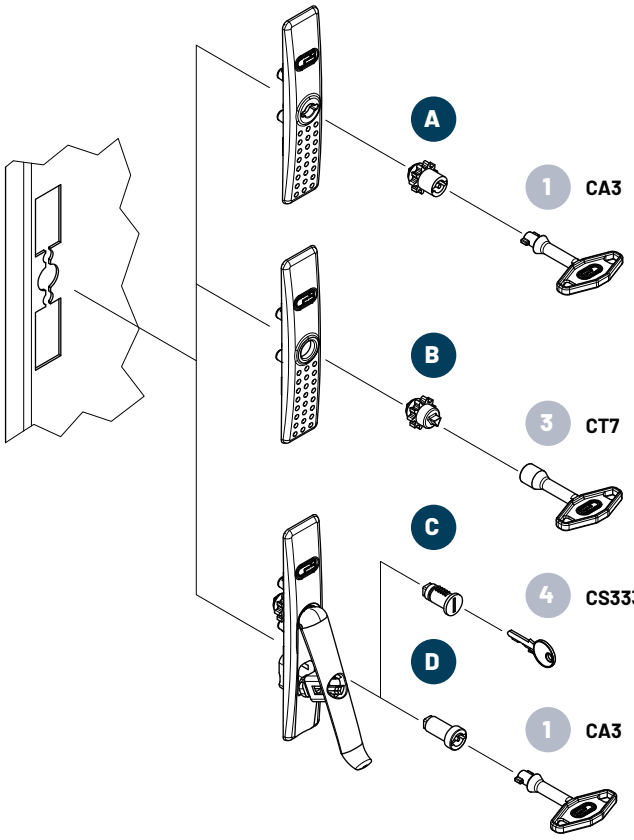

1 **CA3**	Doppia aletta in zama Double cam
3 **CT7**	Triangolo da 7 mm in zama Triangular mark from 7 mm
4 **CS333**	Chiave 333 (PDCK) 333 key
1 **CA3**	Doppia aletta in zama Double cam

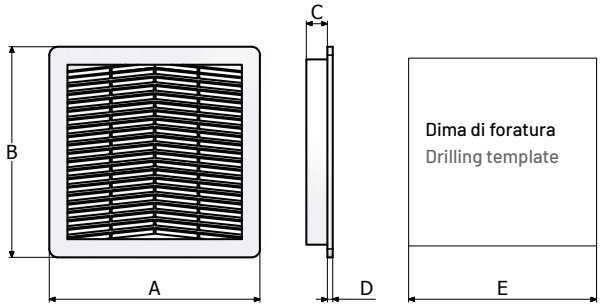

GRIGLIE CON FILTRO IP54

- Griglia in ABS autoestinguente UL94 V0 con filtro EU3;
- Viti di fissaggio e guarnizione adesiva;
- Confezione singola in scatola di cartone;
- Colore RAL7035;
- Certificati UL.

FILTER UNITS IP54

- Grille made of self-extingiushing ABS UL94V0 with EU3 filter;
- Affixed by four self-threading screws;
- Single packet in carton box;
- Painted RAL7035;
- Certified UL.

Articolo Article	A	B	C	D	E ⊠
FIL00	106	106	16	7	92
FIL10	150	150	22	8	124
FIL20	250	250	25	9	223
FIL30	325	325	25	9,5	291

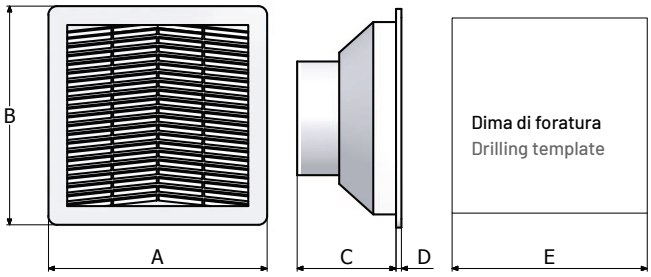

GRIGLIE CON VENTILATORE IP54

- Griglia in ABS autoestinguente UL94V0 con filtro EU4, contenitore ventilatore in ABS con griglia di protezione, ventilatore, morsettiera, guarnizione adesiva e viti di fissaggio;
- Confezione singola in scatola di cartone;
- Colore RAL7035.

FAN AND FILTER IP54

- Grille made of self-extingiushing ABS UL94V0 with EU4 filter fan with motor protection, gasket, self-threading screws and terminals;
- Single packet in carton box;
- Painted RAL7035.

Articolo Article	A	B	C	D	E ⊠
VEN10(UL)	150	150	66	8	124
VEN20	250	250	112	9	223
VEN20UL	250	250	116	9	223
VEN30	325	325	151	9,5	291
VEN30UL	325	325	151	9,5	291
VEN910(UL)	150	150	66	8	124
VEN920	250	250	116	9	223

Articolo Article	Tensione Power supply	Frequenza Frequency	Assorbimento Absorption		Portata aria kit Air flow set	Rumore Noise	Temp. di esercizio Rated temp. range
	V	**Hz**	**mA**	**W**	**m³/h**	**dB (A)**	**°C**
VEN10(UL)	230	50/60	110/100	18/17	45/50	46/49	-10/55
VEN20	230	50/60	223/214	34/34	196/221	50/56	-10/50
VEN20UL	230	50/60	140/160	32/36	230/270	50/55	-30/55
VEN30	230	50/60	343/418	79/96	457/505	60/62	-25/60
VEN30UL	230	50/60	310/350	70/85	455/505	60/62	-25/55
VEN910(UL)	115	50/60	200/180	16/15	45/50	46/49	-10/55
VEN920	115	50/60	280/260	31/31	230/270	50/55	-30/55

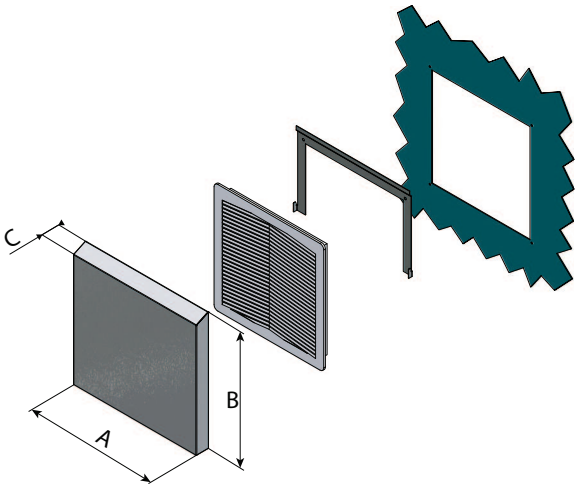

CUFFIA DI PROTEZIONE INOX

Cuffia inox AISI304 di protezione per filtri e ventilatori.

STAINLESS STEEL PROTECTION FOR FAN AND FILTER

Protection for fan and filter made in AISI304 stainless steel.

Articolo Article	Compatibili con Compatible with		A	B	C
RDP10	FIL10	VEN10	188	176	40
RDP20	FIL20	VEN20	288	276	40
RDP30	FIL30	VEN30	367	350	40

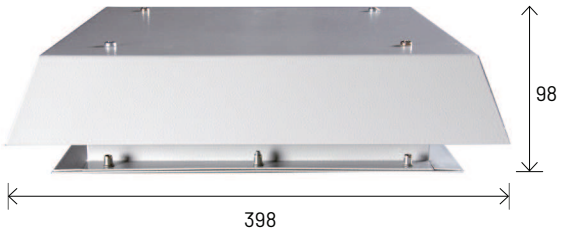



TORRINO DI ESTRAZIONE MONOFASE

- Grado di protezione: IP 23;
- Composizione: tetto, corpo supporto ventilatore, ventilatore radiale, supporto raccordo di aspirazione con salvadita, condensatore e morsettiera, guarnizione ed accessori per il montaggio;
- Verniciatura: a polveri termoindurenti RAL7035.

SINGLE PHASE EXTRACTING POWER

- Protection degree: IP 23;
- Composed of: roof, ventilator support, radial ventilator, connector for aspiration with saver finger, terminal and condenser, gasket and mounting accessories;
- Painted: RAL7035.

Articolo Article	Alimentazione Voltage	Frequenza Frequency	Assorbimento Absorption		Portata aria Air flow	Rumore Noise	Temp. max Max temp.
	VAC	**Hz**	**A**	**W**	**m³/h**	**dB (A)**	**°C**
TV600	220/240	50/60	0,29	65	600	61	60
TV610	115	50/60	0,58	55/69	590/610	58/60	60
TV940	220/240	50/60	0,41	91	940	68	60

TORRINO DI AERAZIONE

- Grado di protezione: IP 23;
- Verniciatura: a polveri termoindurenti RAL7035.

AERATION VENTILATOR CHIMNEY

- Protection degree: IP23;
- Painted: RAL7035.

Articolo Article
TV010

TORRINO DI ESTRAZIONE MONOFASE

- Costruzione: struttura in plastica, coperchio inox;
- Verniciatura: RAL7035;
- Grado di protezione: IP54.

SINGLE PHASE EXTRACTING POWER

- Structure: plastic structure, stainless steel roof;
- Painted: RAL7035;
- Protection degree: IP54.

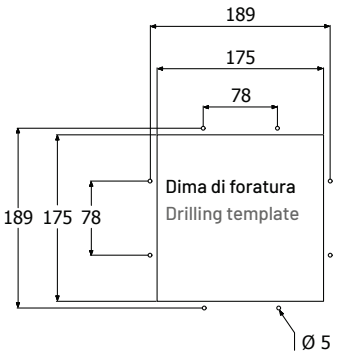

Articolo Article	Alimentazione Voltage	Frequenza Frequency	Assorbimento Absorption		Portata aria Air flow	Rumore Noise	Temp. max Max temp.
	VAC	**Hz**	**A**	**W**	**m³/h**	**dB (A)**	**°C**
TV530	230	50/60	0,71	78/82	530/563	59/61	60

TORRINO DI AERAZIONE SENZA MOTORE

Grado di protezione: IP 54 verniciatura: a polveri termoindurenti RAL7035.

AERATION VENTILATOR CHIMNEY WITHOUT ENGINE

Protection degree: IP54 painted: RAL7035.

Articolo Article
TV020

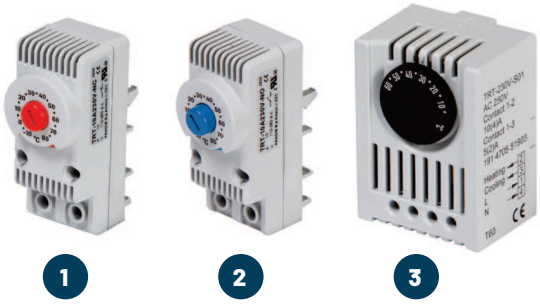

TERMOSTATI

THERMOSTATS

Articolo Article		Descrizione Description
1	**TE10**	10A 230V NC -10° +60°
2	**TE20**	10A 230V NO -10° +60°
3	**TE30**	10A 230V NO/NC -10° +65°

KIT SUPPORTO REGOLABILE PER PROFILO DIN (2+2 PEZZI)

ADJUSTABLE SUPPORT KIT FOR DIN PROFILE (2+2 PIECES)

Articolo Article	Descrizione Description
SU450D	Coppia di supporti profilo DIN H=150 completo di viti Couple supports for DIN profile H=150 with bolts

GOLFARI
Golfare da M12.

EYEBOLT
Eyebolt diameter M12.

Articolo Article	Descrizione Description
GM12	Golfare Eyebolt M12

PIASTRINE FILETTATE M8 PER TELAIO HM
Serraggio Max 20 N (Newton)

THREADED PLAQUE M8 FOR HM CABINET
Tightening Maxo 20 N (Newton)

Articolo Article
PS4716

Confezione da 10 pezzi / Box of 10 pieces

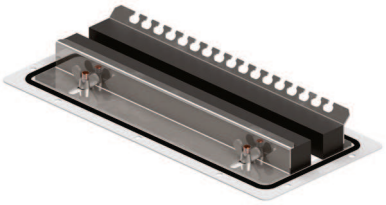

FLANGE ENTRATA CAVI REGOLABILI CON AMARRACAVI

MODULAR CABLE ENTRY ADJASTABLE

Foro Hole		Articolo Article	Sostituisce piastrina Compatibile with
L | W	**P | D**		
300	120	**KITAMR10**	P3012
500	120	**KITAMR20**	P5012

VITI
Tutte le viti e i dadi sono in confezioni da 100 pezzi.

SCREWS
All the screws and the nuts are 100 pieces per packet.

Articolo Article	Descrizione Description
DGM4	Dado in gabbia M4 Cage nut M4
DGM5	Dado in gabbia M5 Cage nut M5
DGM6	Dado in gabbia M6 Cage nut M6
DGM8	Dado in gabbia M8 Cage nut M8
DGM6A	Dado gabbia c/aletta M6 Cage nut with cam M6
DGM8A	Dado gabbia c/aletta M8 Cage nut with cam M8
DFM5	Dado flangiato zigrinato M5 Flanged nut with serration M5
DFM6	Dado flangiato zigrinato M6 Flanged nut with serration M6
DFM8	Dado flangiato zigrinato M8 Flanged nut with serration M8
VI025	Vite testa bombata torx M6x16 Truss head torx mark M6x16
VI040	Vite testa bombata esagono incass. M12x20 Truss head hexagon mark M12x20
VI100	Vite testa cil. es. incassato M6x10 Slotted screw with hexagon mark M6x10
VI130	Vite testa cil. es. incassato M8x16 Slotted screw with hexagon mark M8x16

Articolo Article	Descrizione Description
VI140	Vite testa esagonale flangiata M6x8 Flanged screw with hexagonal head M6x8
VI150	Vite testa esagonale flangiata M6x16 Flanged screw with hexagonal head M6x16
VI160	Vite testa esagonale flangiata M8x16 Flanged screw with hexagonal head M8x16
VI190	Vite testa esagonale flangiata M8x30 Flanged screw with hexagonal head M8x30
VI170	Vite trilobate testa esagonale TEFR M6x15 Self tapping screw with hexagonal head M6x15
VI080	Bussola test.cil. es. incass. filetto int. M6x18 Slotted with hexagon mark inside threaded M6x18
VI090	Bussola test.cil. es. incass. filetto int. M6x12 Slotted with hexagon mark inside threaded M6x12
DFM5 INOX	Dado flangiato zigrinato M5 inox A2 Flanged nut with serration M5 inox A2
DFM6 INOX	Dado flangiato zigrinato M6 inox A2 Flanged nut with serration M6 inox A2
DFM8 INOX	Dado flangiato zigrinato M8 inox A2 Flanged nut with serration M8 inox A2
VX250	Vite testa piana svasata esagono incass. M5x16 inox A2 Hexagon socket countersunk flat head screw M5x16 ox A2
VX025	Vite testa bombata esagono incass. M6x16 inox A2 Truss head hexagon mark M6x16 inox A2
VX160	Vite testa esagonale flangiate M8x16 inox A2 Flanged screw with hexagonal head M8x16 inox A2

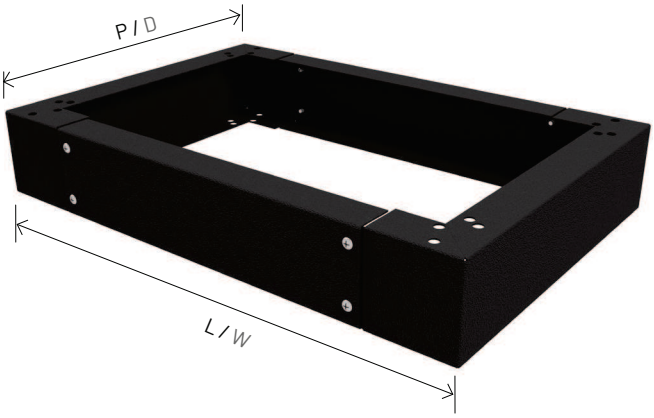

ZOCCOLO 2 CANTONALI H=100 PER HB - HR - LEGGII - PD - HC

Costruzione in lamiera verniciatura RAL7022 con polveri poliestere termoindurenti.

PLINTH MADE OF 2 CORNERS H=100 FOR HB - HR - DESKS - PD - HC

Manufactured from steel painted with thermosetting powder coating RAL7022.

	Dimensioni armadio e zoccolo Cabinet and plinth dimensions		Articolo Article		Dimensioni armadio e zoccolo Cabinet and plinth dimensions		Articolo Article
	L / W	P / D			L / W	P / D	
	600	250	**Z625**		**1200**	300	**Z123**
	600	300	**Z63**		1200	400	**Z124**
	600	400	**Z64**		1200	500	**Z125**
	600	500	**Z65**		**1400**	400	**Z144**
NEW	**700**	250	**Z725**		1400	500	**Z145**
	800	250	**Z825**		**1600**	400	**Z164**
	800	300	**Z83**		1600	500	**Z165**
	800	400	**Z84**		**1800**	400	**Z184**
	800	500	**Z85**		**2000**	400	**Z204**
NEW	**900**	250	**Z925**		2000	500	**Z205**
	1000	300	**Z103**				
	1000	400	**Z104**				
	1000	500	**Z105**				
NEW	**1100**	250	**Z1125**				

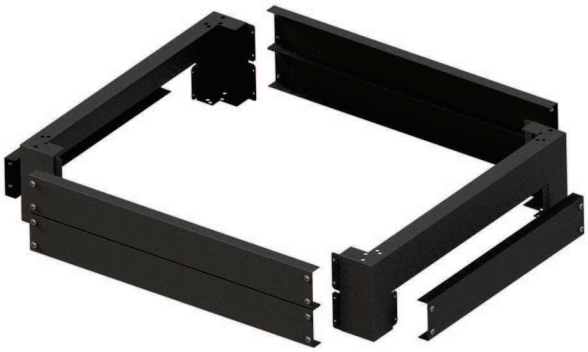

ZOCCOLO 2 CANTONALI H=200 PER HM

Costruzione in lamiera verniciatura RAL7022 con polveri poliestere termoindurenti.

PLINTH MADE OF 2 CORNERS H=200 FOR HM

Manufactured from steel painted with thermosetting powder coating RAL7022.

Dimensioni armadio e zoccolo Cabinet and plinth dimensions		Articolo Article
L / W	P / D	
800	600	**ZPN86**
800	800	**ZPN88**
1000	600	**ZPN106**
1000	800	**ZPN108**
1200	600	**ZPN126**
1200	800	**ZPN128**

ZOCCOLI A 4 CANTONALI PER ARMADI HM

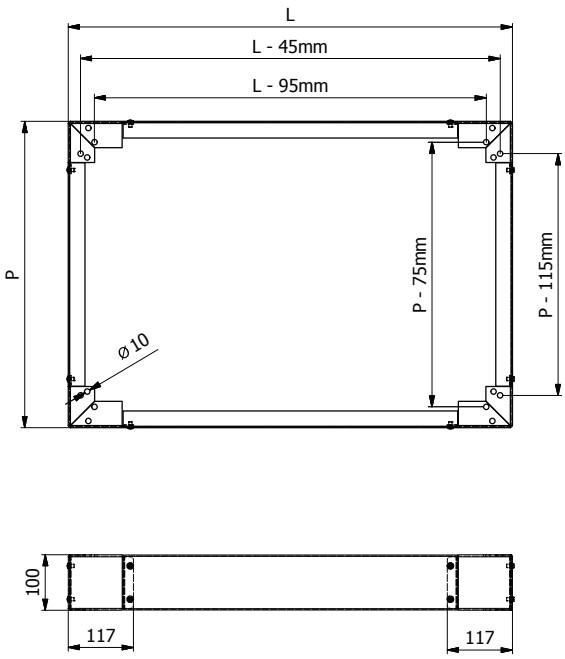

TABELLA	
PROF. ARMADIO HM	PROF. ZOCCOLO
400	P=350
500	P=450
600	P=550
800	P=750
1000	P=950

ZOCCOLI A 2 CANTONALI PER ARMADI MONOBLOCCO

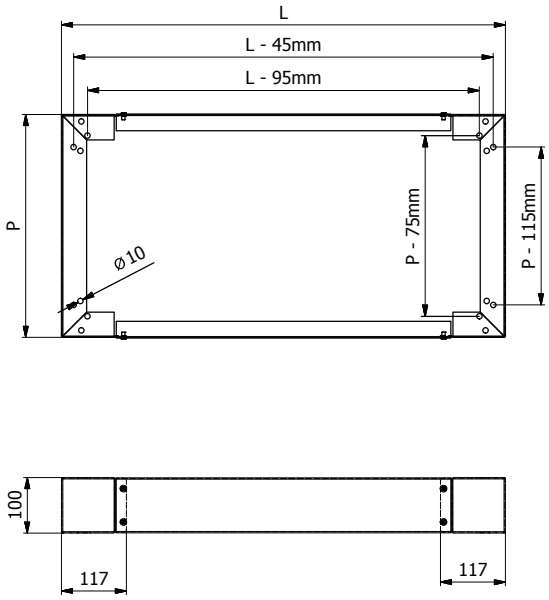

TABELLA	
PROF. ARMADIO	PROF. ZOCCOLO
250	P=250
300	P=300
400	P=400
500	P=500

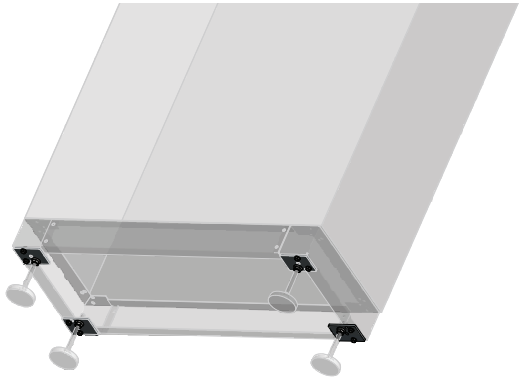

SUPPORTO PER PIEDINI REGOLABILI CON FILETTO M12

Costruzione in lamiera verniciatura RAL7022
con polveri poliestere termoindurenti.

ADJUSTABLE STEM WITH M12 THREAD

Manufactured from steel painted with thermosetting
powder coating RAL7022.

Articolo
Article

SZP12

Confezione da 4 pezzi / Box of 4 pieces

FORNIBILE A RICHIESTA
ON DEMAND

MENSOLA A SCOMPARSA PER PORTA

DRAWING DESK

Dimensioni Dimensions	Articolo Article	Compatibile con tasca Compatible with pocket
L | W		
500	**MPS500**	TS500
600	**MPS600**	TS600
800	**MPS800**	TS800

* Tasca a richiesta / * Pocket on demand





SUPPORTO TASTIERA UNIVERSALE PER HB-HM-HR-HS-HMZL...

UNIVERSAL KEYBOARD SUPPORT FOR HB-HM-HR-HS-HMZL...

Dimensioni Dimensions		Articolo Article	Larghezza armadio Widht of the cabinet
H	**L | W**		
352	**475**	**RIB600**	600
352	**675**	**RIB800**	800 - 1000







GUARNIZIONI

GASKETS

Articolo Article		Descrizione Description	
1	**GK10**	Guarnizione schiumata 12x8 mm adesiva Adhesive gasket 12x8 mm	Rotolo da 50 mt Roll 50 mt
2	**GPLEX**	Guarnizione per plex da 4 mm Gasket for plexiglass (4 mm)	Rotolo da 25 mt Roll 25 mt
3	**G2515**	Guarnizione adesiva 25x15 Adhesive gasket 25x15	Rotolo da 5 mt Roll 5 mt
3	**G2525**	Guarnizione adesiva 25x25 Adhesive gasket 25x25	Barre da 2 mt Section bar 2 mt
4	**G155**	Guarnizione adesiva 15x5 Adhesive gasket 15x5	Rotolo da 20 mt Roll 10 mt
5	**G105**	Guarnizione adesiva 10x5 Adhesive gasket 10x5	Rotolo da 20 mt Roll 10 mt

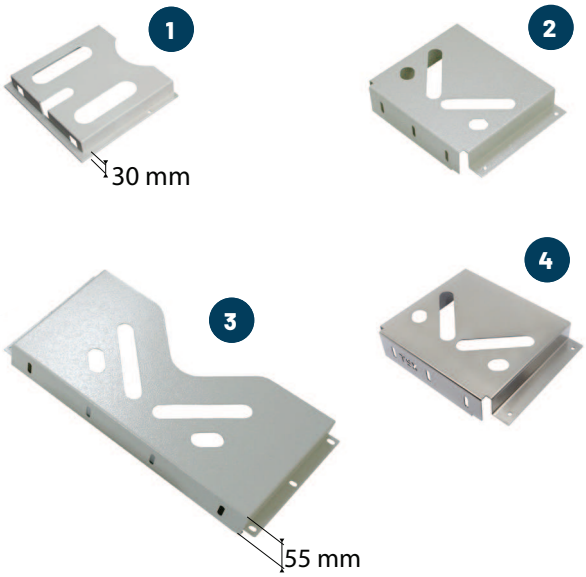

TASCHE PORTASCHEMI

- Costruite in lamiera verniciata RAL7035;
- Fissaggio con viti su tubo rinforzo porta.

DOCUMENT POCKETS

- Made of steel and painted RAL7035;
- Mounted with screws.

Dimensioni Dimensions		Articolo Article	Larghezza porta Width of the door
H	L | W		
220	**230**	1 **TSA4***	Tutte / All
220	**240**	2 **TSU**	Tutte / All
220	**330**	3 **TS500**	500
220	**430**	3 **TS600**	600
220	**530**	3 **TS700**	700
220	**630**	3 **TS800**	800
220	**830**	3 **TS1000**	1000
220	**240**	4 **TSX****	Tutte / All

* TSA4 costruita in PVC, fissaggio con adesivo
* TSA4 made of plastic A4 size mounted with adhesive

** TSX costruita in Acciaio INOX
** TSX made of stainless steel

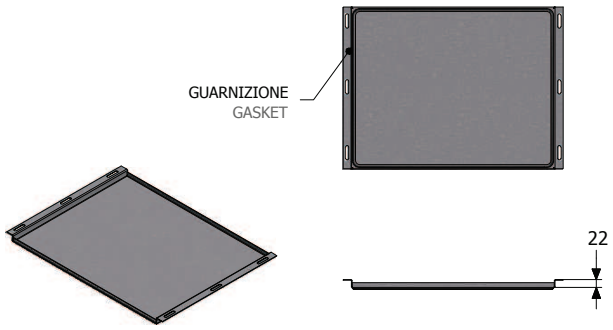

CHIUSURA FONDO INTERA PER HB/HM

ONLY ONE CABLE ENTRY

Dimensioni armadio Cabinet dimensions		Articolo Article	Armadio compatibile Cabinet compatible
L | W	P | D		
600	400	**ZN64**	HM - HB
600	500	**ZN65**	HM
600	600	**ZN66**	HM
800	400	**ZN84**	HM - HB - HR
800	500	**ZN85**	HM
800	600	**ZN86**	HM
800	800	**ZN88**	HM
1000	400	**ZN104**	HM - HB - HR
1000	500	**ZN105**	HM
1000	600	**ZN106**	HM
1200	400	**ZN124**	HM - HB - HR
1200	500	**ZN125**	HM
1200	600	**ZN126**	HM
1200	800	**ZN128**	HM
1400	400	**ZN84 (x2)**	HM - HR
1400	500	**ZN85 (x2)**	HM
1400	600	**ZN86 (x2)**	HM
1600	400	**ZN84 (x2)**	HM - HR
1600	500	**ZN85 (x2)**	HM
1600	600	**ZN86 (x2)**	HM
1600	800	**ZN88 (x2)**	HM

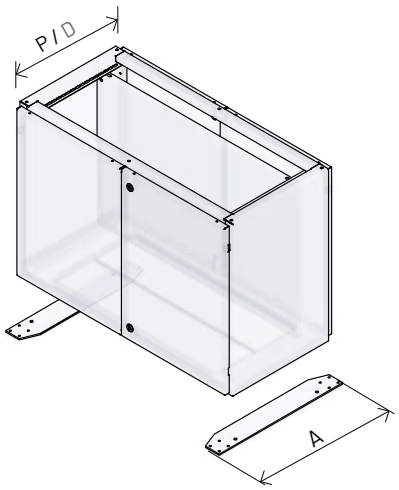

COPPIA SUPPORTO RUOTE
Composto da due supporti e accessori per il montaggio.

PAIR OF WHEEL SUPPORTS FOR DESKS
Pade of two supports and mounting accessories.

Dimensioni Dimensions		Articolo Article	Compatibile con Compatible with
P / D	A		
400	530	**CSR104**	LC-LZ-LR-HB
500	580	**CSR105**	PLB-HR
600	680	**CSR106**	ABL - HM Prof. 600 / Depth 600

RUOTA GIREVOLE E FISSA
Portata 90 kg.

REVOLVING AND FIXED WHEEL
Weight 90 kg.

Articolo Article		Descrizione Description
1	**R75G**	Ruota girevole d.75 Revolving wheel d.75
2	**R75FS**	Ruota fissa d.75 Fixed wheel d.75
3	**R75GF**	Ruota girevole d.75 con freno Revolving wheel d.75 with brake

COLORE
Bombolette spray da 400 ml RAL7035.
Colore nitro in barattolo da 750 ml.

PAINT
Aerosol spray 400ml RAL7035. Nitro paint in can 750ml.

Articolo Article	Descrizione Description
B7035	Spray RAL 7035 400 ml Spray RAL 7035 400 ml
V7035	Colore nitro RAL 7035 750 ml Nitro paint RAL 7035 750 ml

LAMPADA A LED UL
Interruttore manuale ON/OFF, installazione con 2 viti da M5 o fissaggio magnete.

LED LAMP UL
Switch manual ON/OFF, installation by screws or magnet pots fastening.

Articolo Article	Tensione Power supply	Frequenza Frequency	Watt Watt	Dimensione Dimensions (mm)		N. di Led N. of Led	Temperatura colore Color temp	Potenza luminosa Lum Flux	Peso Weight
	V	Hz	W	A	B		K	lm	Kg
LD50	115-230V a.c.	50/60	5.0	356	32	40	7,1	315	0,18

ZOCCOLO 4 CANTONALI INOX H=100 PER HMX
Costruzione in acciaio inox AISI 304.

STAINLESS STEEL PLINTH MADE OF 4 CORNERS H=100 FOR HMX
Manufactured from stainless steel AISI 304.

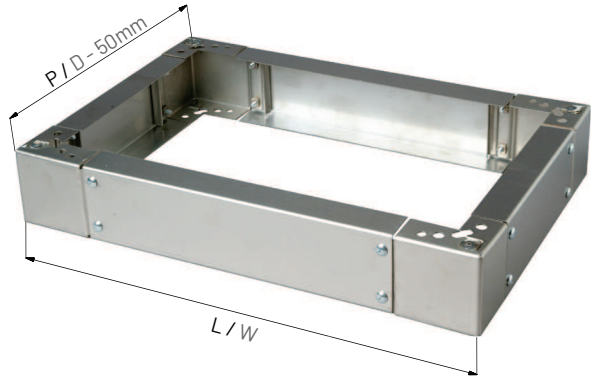

Dimensioni armadio Cabinet dimensions		Dimensioni zoccolo Plinth dimensions		Articolo Article
L | W	P | D	L | W	P | D	
400	400	**400**	350	**ZOX440**
400	500	400	450	**ZOX45**
400	600	400	550	**ZOX46**
400	800	400	750	**ZOX48**
400	1000	400	950	**ZOX41**
600	400	**600**	350	**ZOX640**
600	500	600	450	**ZOX65**
600	600	600	550	**ZOX66**
600	800	600	750	**ZOX68**
600	1000	600	950	**ZOX61**
800	400	**800**	350	**ZOX840**
800	500	800	450	**ZOX85**
800	600	800	550	**ZOX86**
800	800	800	750	**ZOX88**
800	1000	800	950	**ZOX81**
1000	400	**1000**	350	**ZOX1040**

Dimensioni armadio Cabinet dimensions		Dimensioni zoccolo Plinth dimensions		Articolo Article
L | W	P | D	L | W	P | D	
1000	500	1000	450	**ZOX105**
1000	600	1000	550	**ZOX106**
1000	800	1000	750	**ZOX108**
1000	1000	1000	950	**ZOX101**
1200	400	**1200**	350	**ZOX1240**
1200	500	1200	450	**ZOX125**
1200	600	1200	550	**ZOX126**
1200	800	1200	750	**ZOX128**
1200	1000	1200	950	**ZOX121**
1400	400	**1400**	350	**ZOX1440**
1400	500	1400	450	**ZOX145**
1400	600	1400	550	**ZOX146**
1600	400	**1600**	350	**ZOX1640**
1600	500	1600	450	**ZOX165**
1600	600	1600	550	**ZOX166**
1600	800	1600	750	**ZOX168**

ZOCCOLO 2 CANTONALI INOX H=100 PER HBX - HRX - LZX - HCX
Costruzione in acciaio inox AISI 304.

PLINTH MADE OF 2 CORNERS H=100 FOR HBX - HRX - LZX - HCX
Manufactured from stainless steel AISI 304.

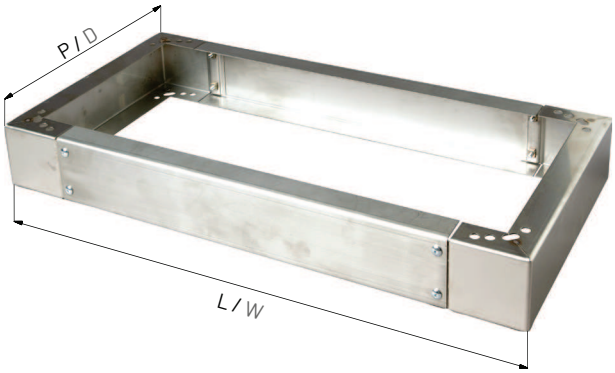

Dimensioni armadio e zoccolo Cabinet and plinth dimensions		Articolo Article
L | W	P | D	
600	300	**ZX63**
600	400	**ZX64**
600	500	**ZX65**
800	300	**ZX83**
800	400	**ZX84**
800	500	**ZX85**
1000	300	**ZX103**
1000	400	**ZX104**
1000	500	**ZX105**
1200	300	**ZX123**
1200	400	**ZX124**
1200	500	**ZX125**
1400	400	**ZX144**
1400	500	**ZX145**
1600	400	**ZX164**
1600	500	**ZX165**
1800	400	**ZX184**
2000	400	**ZX204**
2000	500	**ZX205**

CHIUSURA FONDO INTERA INOX PER HMX-HRX NEW

ONLY ONE CABLE ENTRY INOX FOR HMX-HRX

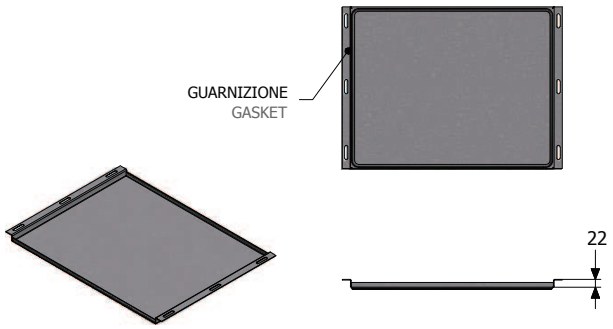

Dimensioni armadio e zoccolo Cabinet and plinth dimensions		Articolo Article	Armadio compatibile Cabinet compatible
L | W	P | D		
600	500	**ZNX65**	HMX
600	600	**ZNX66**	HMX
800	400	**ZNX84**	HMX - HRX
800	500	**ZNX85**	HMX
800	600	**ZNX86**	HMX
1000	400	**ZNX104**	HMX - HRX
1000	500	**ZNX105**	HMX
1000	600	**ZNX106**	HMX
1200	400	**ZNX124**	HMX - HRX
1200	500	**ZNX125**	HMX
1200	600	**ZNX126**	HMX